

# Clean Walker *easy* No. CW-900EZ

ベッセル クリーンウォーカー・イージー

<2枚セット>



高品質ポリウレタンゲルの自己粘着性を利用した、塵埃捕集用のマットです。  
屋内、特にクリーンな環境へ入る前の靴底や台車の塵埃除去を目的とし床面に貼って使用します。


## 特長

- 薄くて強い** 厚み3mmでドアの開閉時に邪魔になりません。不織布をはさんだ3層構造で破れに強くなっています。
- ゴミを出さない** 表面に付着した塵埃は水洗いできれいに流し落とせます。水気が乾くと粘着力が元に戻ります。
- しっかり除塵** ポリウレタンが靴底の凹凸に沿って柔軟に変形するので塵埃をしっかりと捕集することができます。
- 裏も表も使える** 識別ラベルで裏表(A面/B面)を表示。汚れ具合に応じて裏返して使用することができます。


## 用途

- ・クリーンルームの出入口・エアシャワーの床面・台車通路(塵埃の侵入防止)
- ・デスクマットにも使用できます(粉体や毛埃の飛散防止)
- ・半導体工場、電子機器製造、精密機械製造、食品製造、包装資材製造、印刷、塗装、製薬工場、医療施設など


## 設置



本製品を設置する床面をきれいに掃除してください。

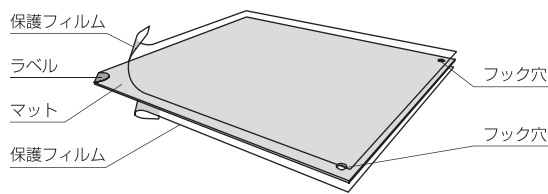

裏面の保護フィルムをはがし、空気が入らないように床面に敷いてください。  
上面の保護フィルムをはがしてご使用ください。



マットの設置に便利な、専用トレー(品番: CW-T900)の併用をおすすめします。

## 清掃




ラベルの貼ってあるカドからゆっくりはがしてください。



水道の水を流しながら柔らかいスポンジや雑巾を使用して洗い流してください。

水分によって表面に付いていた汚れが浮き上がります。  
汚れが落ちにくいときは中性洗剤を含ませて洗ってください。



フック穴が2箇所あります。  
吊り下げて乾燥させてください。

## ご注意

- 紫外線が直接当たらない「屋内」で、60℃以上の高温とならない環境でご使用ください
- 重量物搬送用フォークリフトの清掃には使えません
- マットをブラシや乾燥したウェスでこすると表面が傷つき粘着力が低下します
- 砂や金属粉はマット内部に入り込み破損の原因となります
- 濡れたまま使用しますと転倒や汚れ拡散などの原因となります

## 仕様

- 材質: ポリウレタン/不織布
- カラー: 藤色
- サイズ: 450×500mm×2枚
- 重量: 約1.6kg
- 日本製
- 物性 硬度: ShoreA 8 引張強度: 1.65N/mm<sup>2</sup> 引裂強度: 28.7N/mm 耐熱温度: -30~80℃ 粘着性: 0.045N/25mm(180°ピール)

使い易さが私達の使命です

**株式会社 ベッセル**

●ホームページアドレス <http://www.vessel.co.jp/>

●改良のため予告なく仕様・サイズ等を変更することがあります。

本社 ☎ 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎ (06) 6976-7771 (代) FAX (06) 6971-1309  
 東京支店 ☎ 143-0025 東京都大田区南馬込5丁目43番13号 ☎ (03) 3776-1831 (代) FAX (03) 3776-5607  
 大阪支店 ☎ 537-0001 大阪市東成区深江北2丁目17番25号 ☎ (06) 6976-7771 (代) FAX (06) 6971-1309  
 名古屋営業所 ☎ 457-0014 名古屋市中区呼続四丁目3番1号 ☎ (052) 821-9575 (代) FAX (052) 824-4167  
 福岡営業所 ☎ 812-0016 福岡市博多区博多駅南6丁目1番22号 ☎ (092) 411-5710 FAX (092) 411-5770  
 札幌出張所 ☎ 065-0011 札幌市東区北11条東14丁目1番1号 ☎ (011) 711-5003 FAX (011) 704-4725  
 仙台出張所 ☎ 984-0002 仙台市若林区卸町東1丁目2番10号 ☎ (022) 236-1567 FAX (022) 232-7959  
 広島出張所 ☎ 733-0035 広島市西区南観音7丁目8-11ロイヤルナカモト ☎ (082) 291-0106 FAX (082) 295-1727

**VESSEL**<sup>®</sup>

EDP#621486

# Clean Walker *easy* No. CW-900EZ



Made in Japan

&lt;Two pieces/set&gt;

4 907587 410535

This dust collecting mat utilizes the self-adhesiveness of high-quality polyurethane gel. Set this mat on the floor indoors to collect any dust off shoe soles or trolleys before entering a space in clean environments.


## Features

- Thin and strong** The 3 mm thin mat won't obstruct the door when opening and closing. The three-layer structure with non-woven fabrics is tear resistant.
- Waste-reducing** Dust which has stuck onto the surface of the mat can be washed off. The adhesiveness is restored when the mat gets completely dry.
- Effective dust collection** The polyurethane mat conforms to grooves on the shoe sole so dust is effectively collected.
- Reversible** The front and back (surface A / surface B) are indicated with identification labels. Flip the mat over and use it according to the degree of contamination.


## Applications

- \* Place the mat at entrances to clean rooms, floors of air shower booths, or trolley aisles (to prevent infiltration of dust)
- \* Use the mat as a desk mat (to prevent the scattering of powders, hairs or dust).
- \* Effectively use the mat in plants manufacturing semiconductors, electronics, precision devices, foodstuffs, or packaging materials, in printing or painting plants, in pharmaceutical plants, in medical facilities, etc.


## Installation



Clean the floor onto which this product is to be laid down.

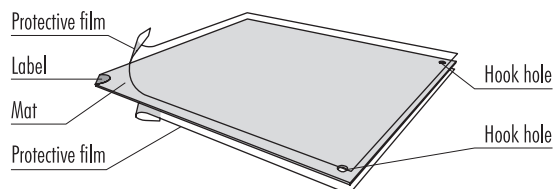


Peel the protective film off the back surface, and lay the mat down so that no air bubbles are trapped.  
Peel the protective film off the upper surface to start use.



The dedicated tray (part No.: CW-T900) which perfectly holds two mats is recommended.

## Cleaning




Gradually peel off the mat from the corner marked with a label.



Using a soft sponge or wiping cloth, wipe dust off the mat under running tap water. The water will lift off dust from the surface.

If heavily soiled, use a neutral detergent to wash off the dust.



The mat has two hook holes. Hang the mat to completely dry.

## Caution

- \* Use this mat indoors where it will not be directly subject to ultraviolet rays. Do not use in an area where the temperature may exceed 60°C.
- \* Do not use the mat where forklifts or other equipment transporting heavy objects may pass over it.
- \* Do not rub the mat with a brush or dry rag because it may scratch the surface and degrade the adhesive force.
- \* Avoid sand or metal chips because they may become embedded in the mat and cause damage.
- \* To prevent accidents such as falls or slipping and to prevent the contamination from spreading do not use the mat in a wet state..

## Specifications

- \* Material: Polyurethane, non-woven textiles \* Color: Light purple \* Size: 450 x 500 mm x 2 mats \* Weight: Approx. 1.6 kg
- \* Properties Hardness: ShoreA 8 Tensile strength: 1.65 N/mm<sup>2</sup> Tear resistance: 28.7 N/mm Heat resistance: -30 to 80°C Adherence: 0.045 N/25mm(180°peel)

● Product specifications, dimensions, and other information are subject to change without notice.

Manufactured by

**VESSEL CO., INC.**

17-25, Fukae-Kita 2-chome, Higashinari-ku, Osaka 537-0001 Japan

Tel: +81 6 6976 7778 Fax: +81 6 6972 9441 URL: <http://www.vessel.co.jp> E-mail: [export@vessel.co.jp](mailto:export@vessel.co.jp)